CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : Axe C1_J

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

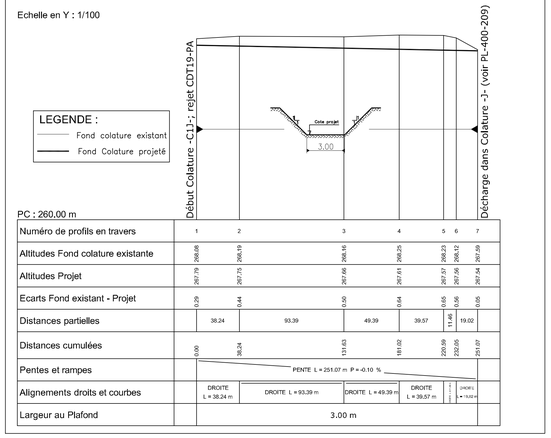

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7
Altitudes Fond colature existante	268.08	268.19	268.16	268.25	268.23	268.12	267.89
Altitudes Projet	267.79	267.75	267.66	267.61	267.57	267.56	267.54
Ecarts Fond existant - Projet	0.29	0.44	0.50	0.64	0.65	0.56	0.35
Distances partielles		38.24	93.39	49.39	39.57	11.46	19.02
Distances cumulées	0.00	38.24	131.63	181.02	220.59	232.05	251.07
Pentes et rampes		PENTE L = 251.07 m P = -0.10 %					
Alignements droits et courbes		DROITE L = 38.24 m	DROITE L = 93.39 m	DROITE L = 49.39 m	DROITE L = 39.57 m	DROITE L = 11.46 m	DROITE L = 19.02 m
Largeur au Plafond		3.00 m					

CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : Axe C2_J

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

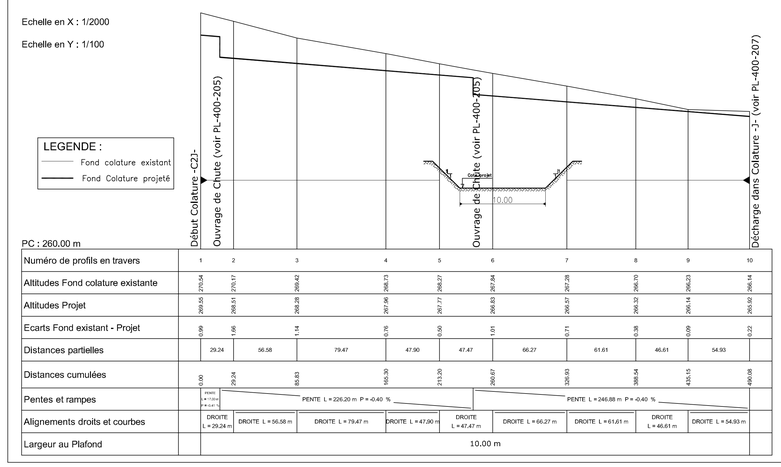

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altitudes Fond colature existante	270.54	270.17	269.42	268.73	268.27	267.84	267.28	266.70	266.23	266.14
Altitudes Projet	269.55	268.61	268.28	267.96	267.77	267.63	267.56	267.32	267.23	267.14
Ecarts Fond existant - Projet	0.99	1.56	1.14	0.76	0.50	0.21	0.28	0.38	0.99	0.22
Distances partielles		29.24	56.58	79.47	47.90	47.47	66.27	61.61	46.61	54.93
Distances cumulées	0.00	29.24	85.83	165.30	213.20	260.67	326.93	388.54	435.15	490.08
Pentes et rampes		PENTE L = 226.20 m P = -0.40 %				PENTE L = 246.88 m P = -0.40 %				
Alignements droits et courbes		DROITE L = 29.24 m	DROITE L = 56.58 m	DROITE L = 79.47 m	DROITE L = 47.90 m	DROITE L = 47.47 m	DROITE L = 66.27 m	DROITE L = 61.61 m	DROITE L = 46.61 m	DROITE L = 54.93 m
Largeur au Plafond		10.00 m								

CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : C3_J

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

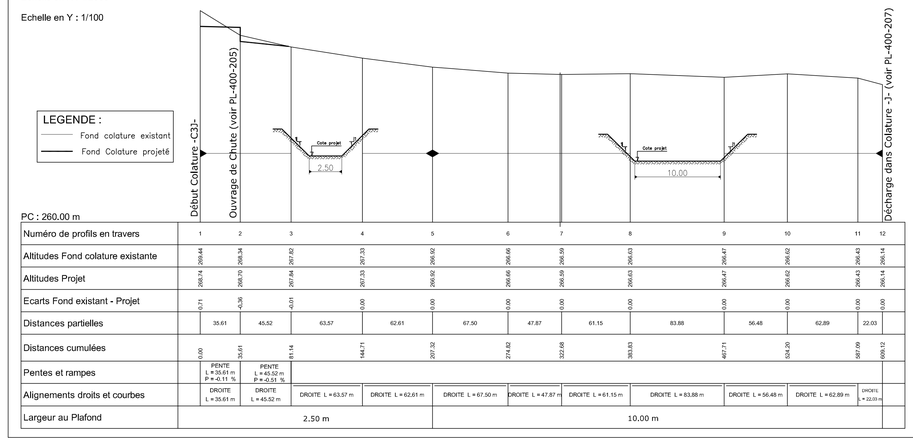

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altitudes Fond colature existante	269.44	268.34	267.82	267.33	266.92	266.66	266.59	266.63	266.47	266.62	266.43	266.14
Altitudes Projet	268.74	268.70	267.96	267.33	266.92	266.66	266.59	266.63	266.47	266.62	266.43	266.14
Ecarts Fond existant - Projet	0.71	-0.36	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distances partielles		35.61	45.52	63.57	62.61	67.50	47.87	61.15	83.88	56.48	62.89	22.03
Distances cumulées	0.00	35.61	81.14	144.71	207.32	274.82	322.68	383.83	467.71	524.20	587.09	609.12
Pentes et rampes		PENTE L = 35.61 m P = -0.11 %	PENTE L = 45.52 m P = -0.51 %									
Alignements droits et courbes		DROITE L = 35.61 m	DROITE L = 45.52 m	DROITE L = 63.57 m	DROITE L = 62.61 m	DROITE L = 67.50 m	DROITE L = 47.87 m	DROITE L = 61.15 m	DROITE L = 83.88 m	DROITE L = 56.48 m	DROITE L = 62.89 m	DROITE L = 22.03 m
Largeur au Plafond		2.50 m			10.00 m							

CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : C5_J

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

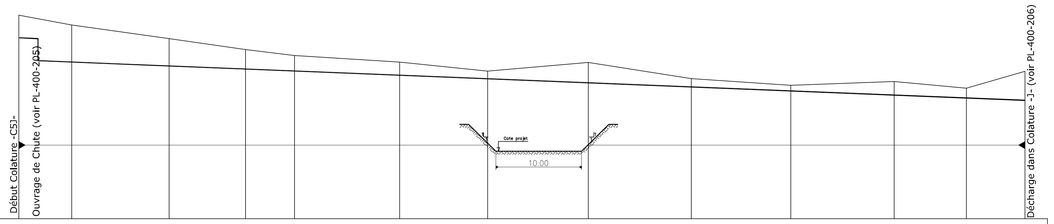

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Altitudes Fond colature existante	269.09	268.65	268.05	267.55	267.29	267.00	266.59	266.98	266.26	265.96	266.13	265.83	265.58
Altitudes Projet	268.08	267.50	266.82	266.68	266.60	266.41	266.25	266.07	265.89	265.71	265.52	265.39	265.23
Ecarts Fond existant - Projet	1.01	1.66	1.23	0.87	0.69	0.59	0.34	0.91	0.37	0.25	0.60	0.44	1.29
Distances partielles		47.16	86.95	68.23	43.79	93.84	78.47	89.85	91.95	88.88	92.25	64.56	52.41
Distances cumulées	0.00	47.16	134.12	202.34	246.13	339.97	418.44	508.28	600.23	689.11	781.36	845.92	898.33
Pentes et rampes		PENTE L = 881.33 m P = -0.20 %											
Alignements droits et courbes		DROITE L = 47.16 m	DROITE L = 86.95 m	DROITE L = 68.23 m	DROITE L = 43.79 m	DROITE L = 93.84 m	DROITE L = 78.47 m	DROITE L = 89.85 m	DROITE L = 91.95 m	DROITE L = 88.88 m	DROITE L = 92.25 m	DROITE L = 64.56 m	DROITE L = 52.41 m
Largeur au Plafond		10.00 m											

CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : C8_J

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

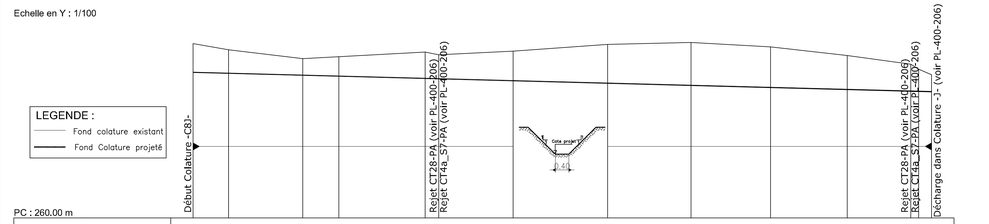

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Altitudes Fond colature existante	267.78	267.51	267.11	267.20	267.41	267.28	267.44	267.75	267.84	267.64	267.25	266.86	266.64	266.39
Altitudes Projet	266.82	266.46	266.37	266.33	266.21	266.21	266.13	266.02	265.92	265.92	265.74	265.56	265.54	265.24
Ecarts Fond existant - Projet	1.28	1.05	0.74	0.87	1.19	1.07	1.32	1.73	1.92	1.81	1.51	1.30	1.10	0.75
Distances partielles		31.77	66.13	32.29	77.07	92.18	66.34	84.32	74.49	71.01	68.48	56.73	17.73	11.58
Distances cumulées	0.00	31.77	97.90	130.19	207.26	299.44	365.78	450.10	524.59	595.60	664.08	720.81	738.54	750.12
Pentes et rampes		PENTE L = 659.40 m P = -0.13 %												
Alignements droits et courbes		DROITE L = 31.77 m	DROITE L = 66.13 m	DROITE L = 32.29 m	DROITE L = 77.07 m	DROITE L = 92.18 m	DROITE L = 66.34 m	DROITE L = 84.32 m	DROITE L = 74.49 m	DROITE L = 71.01 m	DROITE L = 68.48 m	DROITE L = 56.73 m	DROITE L = 17.73 m	DROITE L = 11.58 m
Largeur au Plafond		0.40 m												

CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : C9_J

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

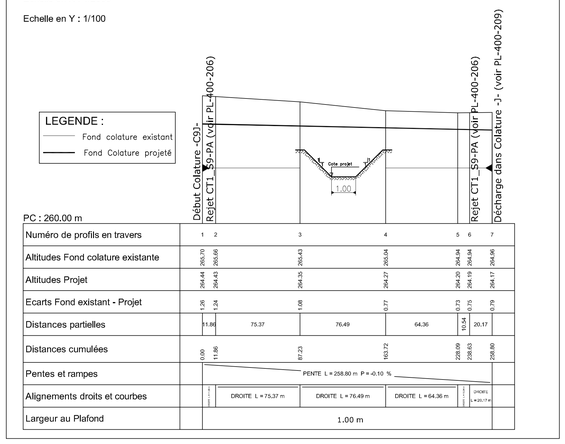

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7
Altitudes Fond colature existante	265.70	265.66	265.43	265.04	264.94	264.64	264.96
Altitudes Projet	264.44	264.43	264.35	264.27	264.20	264.18	264.17
Ecarts Fond existant - Projet	1.26	1.24	1.08	0.77	0.73	0.75	0.79
Distances partielles		11.86	75.37	76.49	64.36	15.24	20.17
Distances cumulées	0.00	11.86	87.23	163.72	228.09	243.63	258.80
Pentes et rampes		PENTE L = 258.80 m P = -0.10 %					
Alignements droits et courbes		DROITE L = 11.86 m	DROITE L = 75.37 m	DROITE L = 76.49 m	DROITE L = 64.36 m	DROITE L = 15.24 m	DROITE L = 20.17 m
Largeur au Plafond		1.00 m					

CovLogo_Noir_sur_Fond_blanc.jpg

Profil dessiné par AutoPISTE

Profil : C3_K

Echelle en X : 1/2000

Echelle en Y : 1/100

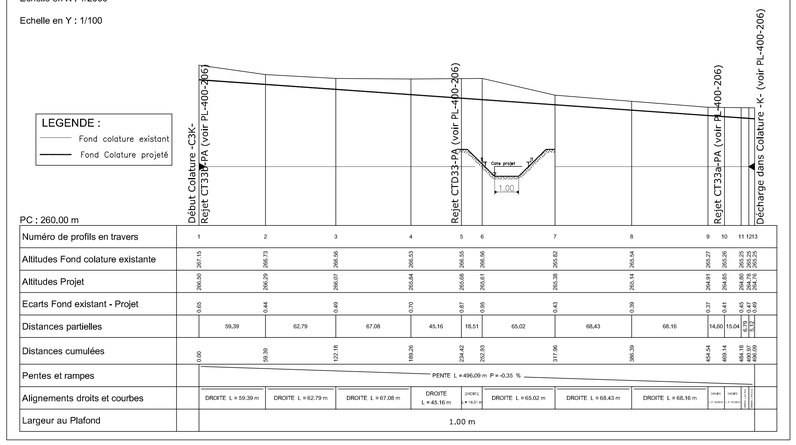

PC : 260.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Altitudes Fond colature existante	267.15	266.73	266.56	266.53	266.68	266.56	265.82	265.54	265.27	265.26	265.25	265.23	265.23
Altitudes Projet	266.20	266.29	266.07	265.84	265.68	265.61	265.28	265.14	264.91	264.85	264.80	264.79	264.76
Ecarts Fond existant - Projet	0.95	0.44	0.49	0.70	0.87	0.95	0.43	0.39	0.37	0.41	0.45	0.43	0.48
Distances partielles		59.39	62.79	67.08	45.16	18.51	65.02	68.43	68.16	14.60	15.04	6.70	2.47
Distances cumulées	0.00	59.39	122.18	189.26	234.42	252.93	317.96	386.39	454.54	469.14	484.18	490.87	493.35
Pentes et rampes		PENTE L = 496.09 m P = -0.35 %											
Alignements droits et courbes		DROITE L = 59.39 m	DROITE L = 62.79 m	DROITE L = 67.08 m	DROITE L = 45.16 m	DROITE L = 18.51 m	DROITE L = 65.02 m	DROITE L = 68.43 m	DROITE L = 68.16 m	DROITE L = 14.60 m	DROITE L = 15.04 m	DROITE L = 6.70 m	DROITE L = 2.47 m
Largeur au Plafond		1.00 m											

L'Entrepreneur est tenu de vérifier toutes les cotes avant exécution.
Il sera rendu responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées en temps utile.

Rev.	Date	Dessiné par	VISA	Vérifié par	VISA	Approuvé par	VISA	Nature de la Modification	STATUT
C	06/11/2018	AGZ		MNC		SJB		3ème émission	
B	18/09/2018	AGZ		MNC		SJB		2ème émission	
A	20/05/2018	AGZ		MNC		SJB		1ère émission	

MCA–NIGER

ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLE (APD), D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES), DES TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE KONNI (TRANCHE FERME)

AMENAGEMENT DU PERIMETRE DE KONNI
PROFIL EN LONG DES COLATURES SECONDAIRES
– C1J_C2J_C3J_C5J_C8J_C9J ET C3K –

PHASE : APD

LOT: AHA

STUDI INTERNATIONAL
28, Rue de l'Ile de Zembretta, Les Jardins du Lac, Loc II, 1053 Tunis, Tunisie
Tel. : (+216) 70.021.000 – Fax : (+216) 70.021.010
E-Mail: studi@studi.com.tn – Site web: www.studi.com.tn

FORMAT: A0 — Echelle(s): 1/2000 ; 1/100

N° AFFAIRE PAYS ANNEE CONTRAT: A572NE17

PHASE ET LOT DEP. PRODUC. SP. ET SOUS SP.: 201 EAE AHAO

PLAN N°: PL 200 108 — Révision: A